


Montage af vægophæng til CDT 22/35/35S og 50

Introduktion Vægophænget kan anvendes til CDT 22, 35, 35S og 50.

Procedure Følg denne procedure for montage af vægophænget:

Trin	Handling
1	Afmonter affugterens hjul
2	Fastgør vægophænget på væggen med udgangspunkt i nedenstående tegning
3	Placer affugteren på vægophænget med bagsiden mod væggen
4	Fastgør hjulakslen med de medfølgende skruer og kabelbøjler
5	Indstil de justerbare fødder, så bagsiden af affugteren kommer i lodret position. Det er vigtigt, at bagsiden af affugteren – dvs. den lodrette side med det aftagelige kassettefilter - er i lodret position for at sikre, at vandet i drypbakken løber til afløb

Illustration Brug denne illustration ved montagen:

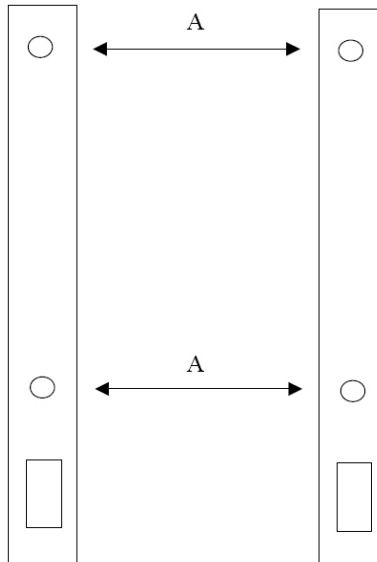

	CDT 22	CDT 35	CDT 35S	CDT 50
A	410 mm	510 mm	510 mm	510 mm


Mounting of wall suspension for CDT 22/35/35S and 50

Introduction The wall suspension brackets may be used for CDT 22, 35, 35S and 50.

Procedure Follow this procedure to mount the wall suspension:

Step	Action
1	Remove the wheels from the unit
2	Fix the brackets onto the wall according to the drawing below
3	Place the unit on the brackets - the back against the wall
4	Fix the wheel axle with the screws and fasteners enclosed
5	Adjust the feet so that the back of the unit is in upright position. It is important that the back of the unit, i.e. the flat side with the removable filter cassette, is placed vertically so that the water in the drip tray is led to the outlet.

Illustration Use this illustration when mounting:

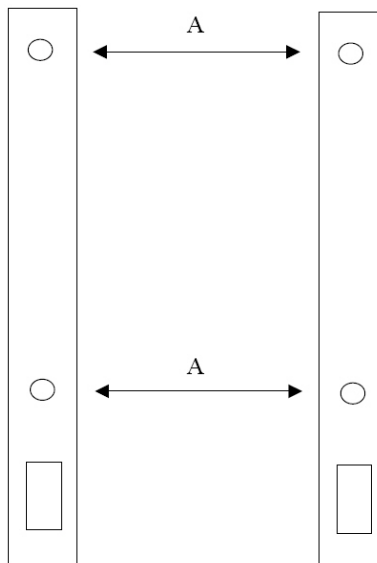

	CDT 22	CDT 35	CDT 35S	CDT 50
A	410 mm	510 mm	510 mm	510 mm

Montage von Wandbeschlag für CDT 22/35/35S und 50

Introduktion

Der Wandbeschlag lässt sich für die CDT 22, 35, 35S und 50 Geräte anwenden.


Verfahren

Der Wandbeschlag ist wie unten beschrieben zu montieren:

Stufe	Handlung
1	Die Räder des Entfeuchters abnehmen
2	In Übereinstimmung mit der Zeichnung den Wandbeschlag am Wand befestigen
3	Den Entfeuchter mit der Rückseite gegen die Wand im Wandbeschlag anbringen
4	Die Radwelle mittels der mitgelieferten Schrauben und Haltern festmachen
5	Die einstellbaren FüÙe so einstellen, dass die Rückseite des Entfeuchters senkrecht hängt. Es ist wichtig, dass die Rückseite des Entfeuchters, d.h. die flache Seite mit der ausnehmbaren Filterkassette senkrecht angebracht ist, damit das Wasser zum Ablauf laufen kann

Illustration

Verwenden Sie bitte diese Illustration bei der Montage:

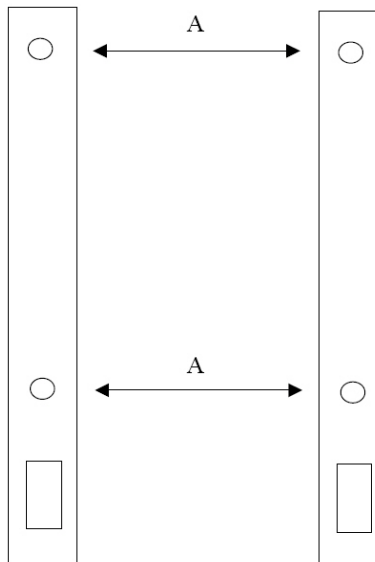

	CDT 22	CDT 35	CDT 35S	CDT 50
A	410 mm	510 mm	510 mm	510 mm

Montage de l'équerre pour fixation murale des CDT 22/35/35S et 50

Introduction

L'équerre pour fixation murale est applicable pour les modèles CDT 22, CDT 35, CDT 35S et CDT 50.


Procédure

Le montage se fait comme suit:

Étape	Action
1	Démonter les roues du déshumidificateur
2	Fixer les équerres sur le mur selon le croquis
3	Poser le déshumidificateur sur les équerres – le dos de l'appareil contre le mur
4	Monter l'essieu à l'aide des vis et supports de câbles, qui sont livrés avec les équerres
5	Régler les pieds jusqu'à ce que le dos du déshumidificateur soit en position verticale. C'est important que le dos du déshumidificateur – c'est à dire le côté vertical avec le caisson de filtre amovible – est en position verticale, pour assurer que l'eau dans le bac coule vers l'issue d'écoulement

Illustration

Utiliser cette illustration lors du montage:

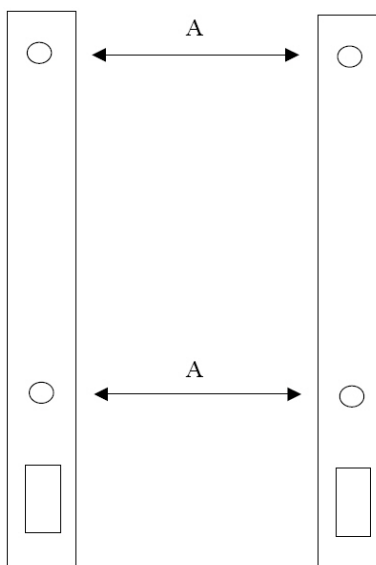

	CDT 22	CDT 35	CDT 35S	CDT 50
A	410 mm	510 mm	510 mm	510 mm